

HA20 RTJ
HA20 RTJ PRO

OUT

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

> Rotación continua de 360° (sólo en el modelo PRO)
> 4 ruedas directrices para mayor agilidad (sólo en el modelo PRO)

EXCELENTE CAPACIDAD TODOTERRENO

> Subida de rampas de hasta 45 %
> Eje oscilante para una mejor adherencia al suelo (modelo PRO)
> Bloqueo del diferencial para una mejor capacidad de cruce

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

> Arquitectura hidráulica simplificada gracias a la transmisión por ejes
> Motor sencillo y fiable (>19 kW, no necesita filtro de partículas)
> Oferta telemática Sherpal para maximizar su utilización y generar ingresos adicionales (en opción)

SEGURIDAD ÓPTIMA

> Barra Haulotte Activ'Shield: sistema antiaplastamiento (modelo PRO de serie)
> Sistema Haulotte Activ'Lighting: carga y descarga de la máquina en condiciones de baja visibilidad (modelo PRO de serie)

HA20 RTJ
HA20 RTJ PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS **TÉCNICOS**

	HA20 RTJ	HA20 RTJ PRO
Altura de trabajo	20.5 m	
Altura plataforma	18.5 m	
Alcance máximo	11.9 m	
Alcance trasero	42 cm	
A Largo replegado	8.60 m	
B Ancho	2.43 m	
C Altura transporte	2.98 m	
D Distancia entre ejes	2.5 m	
E Altura libre al suelo - mini	30 cm	
E Altura libre al suelo - maxi	36 cm	
F x G Dimensiones plataforma	1.80 x 0.8 m	
H Largo transporte	6.16 m	
Inclinación	4° - option 6°	
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+90° / -90°)	
Ángulo de rotación de la torreta	355° non continuous	360° continuous
Punto de articulación	8.5 m	
Altura replegada	2.47 m	
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
Velocidad de traslación	0.5 - 5 km/h	
Velocidad viento máximo	45 km/h	
Pendiente máxima	45 %	
Neumáticos sólidos todo terreno	910 x 355 mm	
Radio de giro exterior	5,2 m	
Motor diesel	KUBOTA, TIER 4 final : Stage V, China IV, Diesel: 18.5 kW	
Peso total	9 180 kg	9 430 kg

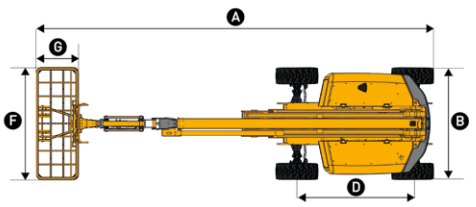

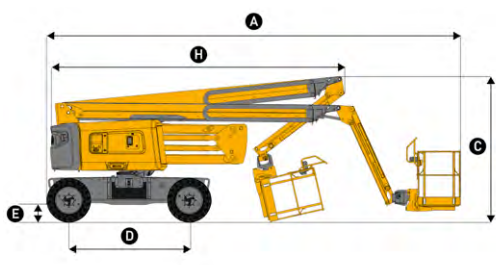

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Barra Haulotte Activ'Shield (modelo PRO estándar)
> Sistema Haulotte Activ'Lighting (modelo PRO estándar)
> Sistema Stop Emission de Haulotte
> Haulotte Activ'Screen
> Tracción y dirección en las 4 ruedas (modelo PRO estándar) / Tracción y dirección en las 2 ruedas (modelo RTJ estándar)
> Diferencial de deslizamiento limitado permanente
> Eje oscilante (sólo modelo PRO)
> Rotación continua de 360° (sólo en el modelo PRO)
> Movimientos simultáneos y proporcionales
> Cesta estándar modular
> Bandeja del motor abatible para facilitar el mantenimiento
> Acceso al portal multiservicios MyHaulotte
> Enchufe telemático universal
> Batería de 12 V / sistema de control eléctrico
> Baliza giratoria
> Tapa de protección de la caja de mandos superior

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Haulotte Extra Reach
> Generador hidráulico de 3,5 Kw, 6Kw y 9Kw
> USB port
> Cesta grande 2.4 x 0.91 m
> Puerta de entrada batiente
> Línea de aire a la Plataforma
> Kit para el frío
> Luz intermitente
> Luz de flash
> Suscripción telemática Sherpal
> Neumáticos que no dejan marcas

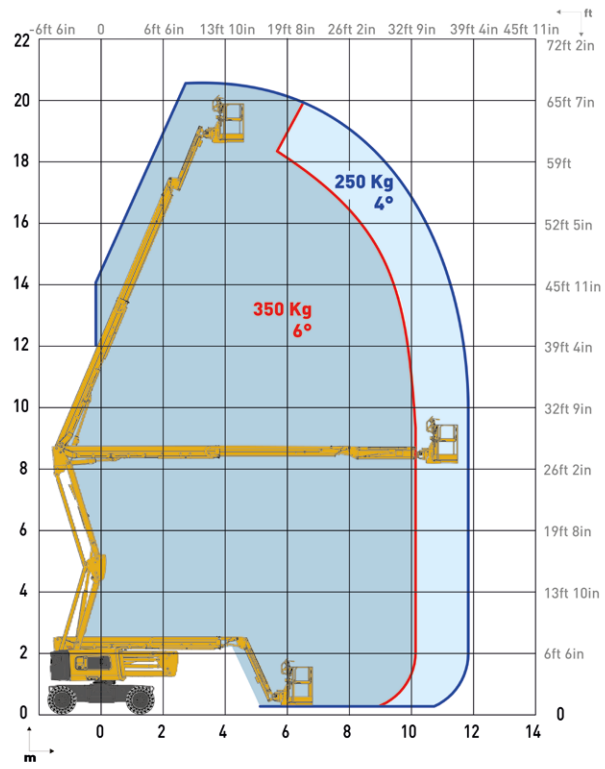

4001266100 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 12/2024

Rue Emile Zola - 42420 Lorette - France · Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax: +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER